

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication : 2 828 540

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : 01 10545

⑤1 Int Cl⁷ : F 16 F 13/10, F 16 F 9/34 // B 60 K 5/12

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 07.08.01.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 14.02.03 Bulletin 03/07.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés : Division demandée le 31/08/01 béné-
ficiant de la date de dépôt du 07/08/01 de la
demande initiale n° 01 10545.

⑦1 Demandeur(s) : HUTCHINSON Société anonyme —
FR.


⑦2 Inventeur(s) : THOMAZEAU MIKAEL, REH DENIS et
BALAZOT GILLES.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : CABINET PLASSERAUD.

⑤4 SUPPORT ANTIVIBRATOIRE HYDRAULIQUE.

⑤7 Support antivibratoire hydraulique comportant deux
armatures (2, 3) reliées entre elles par un corps en élasto-
mère (7) délimitant partiellement une chambre de travail (A)
remplie de liquide, cette chambre de travail communiquant
par un passage étranglé (C) avec une chambre de compen-
sation (B) séparée de ladite chambre de travail par une cloi-
son rigide (11). La cloison rigide comporte deux grilles (14,
15) entre lesquelles est monté avec jeu un clapet de décou-
plage (37) qui comprend des picots disposés pour que ledit
clapet de découplage présente un plan moyen disposé en
biais par rapport aux grilles.

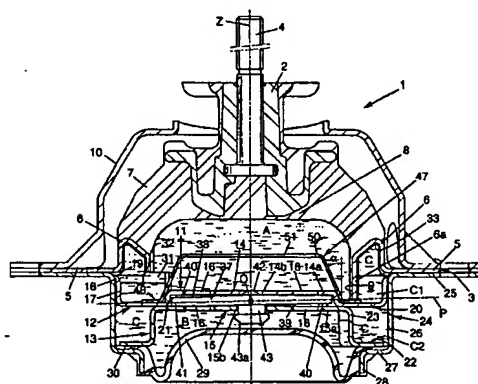

FR 2 828 540 - A1



Support antivibratoire hydraulique.

La présente invention est relative aux supports antivibratoires hydrauliques, destinés par exemple au montage des moteurs de véhicules automobiles sur les caisses de ces véhicules.

Plus particulièrement, selon un premier aspect, l'invention concerne un support antivibratoire hydraulique destiné à relier entre eux des premier et deuxième éléments rigides pour amortir et filtrer des vibrations entre ces éléments, ce support comportant :

- des première et deuxième armatures rigides destinées à être fixées respectivement aux premier et deuxième éléments rigides à réunir,
- un corps en élastomère reliant entre elles les première et deuxième armatures,
- une première chambre remplie de liquide, au moins partiellement délimitée par le corps en élastomère,
- et un dispositif de découplage comprenant d'une part, des première et deuxième grilles parallèles de forme générale plane, et d'autre part, un clapet de découplage qui se présente sous la forme d'une plaquette d'élastomère et qui comprend des première et deuxième faces dotées de picots saillants en élastomère, le clapet de découplage étant monté avec jeu entre les première et deuxième grilles avec les première et deuxième faces dudit clapet de découplage disposées en regard respectivement des première et deuxième grilles et ledit clapet de découplage étant adapté pour obturer lesdites grilles, la première grille communiquant avec la première chambre et la deuxième grille communiquant avec une deuxième chambre adaptée pour permettre au clapet de découplage de vibrer librement entre les deux grilles lorsque les première et deuxième armatures subissent des mouvements vibratoires relatifs (en pratique, cette deuxième chambre sera le plus souvent constituée par une chambre de compensation remplie de liquide et reliée à

la première chambre par un passage étranglé, mais il pourrait éventuellement s'agir d'une autre chambre hydraulique déformable ou encore d'une chambre pneumatique).

5 Le document FR-A-2 674 590 décrit un exemple d'un tel support antivibratoire, qui donne toute satisfaction au plan de son fonctionnement, notamment pour éviter ou limiter les phénomènes de claquement du clapet contre les grilles, générateurs de vibrations et/ou de bruits
10 désagréables pour les utilisateurs du véhicule.

Toutefois, il est apparu utile de perfectionner les supports antivibratoires de ce type, notamment pour en améliorer encore les performances.

 A cet effet, selon le premier aspect de
15 l'invention, un support antivibratoire du genre en question est caractérisé en ce que les picots du clapet de découplage sont disposés pour qu'en l'absence de vibrations relatives entre les première et deuxième armatures, le clapet de découplage soit maintenu dans une position de
20 repos où ledit clapet présente un plan moyen disposé en biais par rapport aux première et deuxième grilles.

Dans des modes de réalisation préférés du support antivibratoire selon le premier aspect de l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à
25 l'autre des dispositions suivantes :

- les picots du clapet de découplage comprennent des picots extérieurs qui sont disposés au voisinage d'une périphérie extérieure dudit clapet de découplage et qui sont répartis en des premier et deuxième groupes de picots
30 extérieurs disposés de part et d'autre d'une ligne droite imaginaire traversant le clapet de découplage parallèlement au plan moyen dudit clapet de découplage, le premier groupe de picots extérieurs étant situé sur la première face et le deuxième groupe de picots extérieurs étant situé sur la
35 deuxième face dudit clapet de découplage ;

- le clapet de découplage présente une forme de

disque circulaire ayant un centre par lequel passe une ligne diamétrale constituant ladite ligne imaginaire ;

- les picots extérieurs du premier groupe sont symétriques des picots extérieurs du deuxième groupe par rapport à ladite ligne imaginaire ;

- le clapet de découplage comporte des premier et deuxième tétons de centrage en élastomère disposés au centre du clapet de découplage respectivement sur les deux faces dudit clapet de découplage, ces premier et deuxième tétons de centrage coopérant respectivement avec les deux grilles pour centrer le clapet de découplage par rapport auxdites grilles, les picots du clapet de découplage comprenant en outre des picots intérieurs disposés au voisinage du centre dudit clapet de découplage sur les deux faces dudit clapet de découplage ;

- le clapet de découplage comporte deux picots intérieurs disposés au voisinage du premier téton de centrage, de façon symétrique par rapport à ladite ligne imaginaire ;

- le deuxième téton de centrage est clipsé dans l'une des grilles et le clapet de découplage comporte deux picots intérieurs disposés près du deuxième téton de centrage, à l'opposé des picots extérieurs du deuxième groupe par rapport à ladite ligne imaginaire ;

- le clapet de découplage comporte en outre des bossages arrondis en élastomère qui sont répartis sur l'ensemble des première et deuxième faces dudit clapet de découplage et qui font saillie respectivement vers les première et deuxième grilles, les picots s'étendant au-delà desdits bossages arrondis à partir des première et deuxième faces du clapet de découplage ;

- le clapet de découplage comporte en outre un rebord périphérique extérieur faisant saillie vers les première et deuxième grilles à partir des première et deuxième faces du clapet de découplage, ce rebord périphérique affleurant les bossages arrondis desdites

première et deuxième faces ;

- la deuxième chambre est remplie de liquide et est délimitée au moins partiellement par une paroi souple en élastomère, un passage étranglé faisant communiquer les
5 première et deuxième chambres ;

- le corps en élastomère présente une forme de cloche s'étendant en divergeant selon un axe central entre un sommet solidaire de la première armature et une base annulaire solidaire de la deuxième armature, et le support
10 antivibratoire comporte en outre un déflecteur en forme de couronne annulaire qui s'étend à l'intérieur de la première chambre en entourant la première grille et en convergeant vers le sommet du corps en élastomère, ledit passage étranglé débouchant dans la première chambre à l'extérieur
15 du déflecteur ;

- les première et deuxième grilles appartiennent à une cloison rigide qui sépare les première et deuxième chambres, le déflecteur comportant un bord d'appui qui s'étend parallèlement à ladite cloison rigide et qui est
20 serré entre la base du corps en élastomère et ladite cloison rigide ;

- le déflecteur converge vers un sommet aplati s'étendant sensiblement parallèlement aux première et deuxième grilles, ce sommet aplati présentant un rebord
25 annulaire qui s'étend sur une certaine largeur et qui entoure une ouverture présentant elle-même un certain diamètre, la largeur du rebord étant comprise entre 2% et 5% du diamètre de l'ouverture.

Par ailleurs, selon un deuxième aspect, l'invention
30 concerne un support antivibratoire hydraulique destiné à relier entre eux des premier et deuxième éléments rigides pour amortir et filtrer des vibrations entre ces éléments, ce support comportant :

- des première et deuxième armatures rigides
35 destinées à être fixées respectivement aux premier et deuxième éléments rigides à réunir,

- un corps en élastomère qui présente sensiblement une forme de cloche s'étendant selon un axe central entre un sommet solidaire de la première armature et une base annulaire solidaire de la deuxième armature,
- 5 - une chambre de travail remplie de liquide, au moins partiellement délimitée par le corps en élastomère,
- une chambre de compensation remplie de liquide, délimitée partiellement par une paroi souple en élastomère,
- une cloison rigide qui sépare la chambre de
- 10 travail et la chambre de compensation, cette cloison rigide comportant une première pièce de tôle qui est en contact étanche avec la base annulaire du corps en élastomère et une deuxième pièce rigide qui est en contact étanche avec ladite première pièce de tôle et qui délimite la chambre de
- 15 compensation avec la paroi souple, la première pièce de tôle comportant une première grille centrale qui communique avec la chambre de travail et la deuxième pièce rigide comportant une deuxième grille centrale qui communique avec la chambre de compensation en délimitant avec la première
- 20 grille un logement de clapet,
- un clapet de découplage disposé dans le logement de clapet de façon à être déplaçable avec un faible débattement parallèlement à l'axe central en obturant les première et deuxième grilles,
- 25 - et un passage étranglé rempli de liquide, qui fait communiquer la chambre de travail avec la chambre de compensation, ce passage étranglé étant délimité partiellement par la première pièce de tôle et la deuxième pièce rigide de la cloison rigide, ledit passage étranglé
- 30 s'étendant angulairement autour du clapet de découplage sur une longueur linéaire supérieure au périmètre de la cloison rigide, et ce passage étranglé comportant des premier et deuxième étages, le premier étage du passage étranglé étant voisin de la chambre de travail et s'étendant entre une
- 35 première extrémité qui communique avec la chambre de travail et une deuxième extrémité qui communique avec le

deuxième étage, tandis que le deuxième étage du passage étranglé est voisin de la chambre de compensation et s'étend entre une première extrémité qui communique avec la deuxième extrémité du premier étage et une deuxième
5 extrémité qui communique avec la chambre de compensation.

Un support antivibratoire hydraulique de ce type est divulgué par exemple dans le document FR-A-2 751 042, dans lequel la deuxième pièce rigide de la cloison rigide est une pièce de fonderie.

10 Ce support antivibratoire connu donne toute satisfaction au plan de son fonctionnement technique. En particulier, on sait que la fréquence de résonance du passage étranglé, qui est également la fréquence à laquelle le support antivibratoire a ses meilleures performances vis
15 à vis des vibrations de grande amplitude, dépend du rapport en la longueur et le diamètre équivalent du passage étranglé : grâce à la réalisation du passage étranglé sur deux étages, on peut obtenir une grande longueur de ce passage et donc une fréquence de résonance assez faible
20 dudit passage étranglé, ce qui peut s'avérer nécessaire dans certaines applications.

Mais le support antivibratoire connu susmentionné présente toutefois l'inconvénient que la pièce de fonderie de sa cloison rigide est relativement coûteuse à réaliser
25 et également relativement massive, ce qui tend à augmenter à la fois le prix de revient et le poids du support antivibratoire.

La présente invention a notamment pour but de pallier ces inconvénients.

30 A cet effet, selon l'invention, un support antivibratoire du genre question est caractérisé :

- en ce que la deuxième pièce rigide de la coque rigide est constituée par une deuxième pièce de tôle, découpée et emboutie,
- 35 - en ce que la paroi souple en élastomère est solidaire d'une embase rigide qui est elle-même solidarisée

avec la deuxième armature et qui présente au moins une paroi latérale s'étendant selon l'axe central depuis la deuxième armature jusqu'à un bord d'appui annulaire intérieur,

5 - en ce que la deuxième pièce de tôle comporte un bord d'appui annulaire extérieur qui est en contact étanche avec le bord d'appui annulaire intérieur de l'embase, la deuxième pièce de tôle comportant en outre un ressaut qui s'étend selon l'axe central depuis ledit bord d'appui
10 annulaire extérieur jusqu'à une zone annulaire pleine qui est en contact étanche avec la première pièce de tôle, le deuxième étage du passage étranglé étant délimité entre la première pièce de tôle, la paroi latérale de l'embase, le bord d'appui annulaire intérieur de l'embase, le bord
15 d'appui annulaire extérieur de la deuxième pièce de tôle et le ressaut de ladite deuxième pièce de tôle,

 - et en ce que le premier étage du passage étranglé est délimité entre la base annulaire du corps en élastomère et la première pièce de tôle.

20 Grâce à ces dispositions, on obtient un passage étranglé de grande longueur, s'étendant sur deux étages, en utilisant une cloison simplement constituée de deux pièces de tôle, donc particulièrement légère et peu coûteuse.

 Dans des modes de réalisation préférés du support
25 antivibratoire selon l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :

 - la deuxième armature comporte une partie intérieure annulaire qui appartient à la base du corps en élastomère et qui forme une gorge ouverte vers la première
30 pièce de tôle, cette gorge délimitant le premier étage du passage étranglé avec ladite première pièce de tôle, les première et deuxième extrémités du premier étage du passage étranglé étant séparées l'une de l'autre par un bouchon
35 d'élastomère appartenant au corps en élastomère ;

 - la première pièce de tôle comporte un rebord

annulaire extérieur qui s'étend selon l'axe central vers la deuxième armature, jusqu'à un bord annulaire libre appliqué axialement en contact étanche contre une partie extérieure de la deuxième armature, la partie intérieure de la
5 deuxième armature comportant une jupe intérieure qui se prolonge parallèlement à l'axe central au-delà dudit bord annulaire libre, jusqu'au contact d'une partie annulaire radiale appartenant à la première pièce de tôle, le premier étage du passage étranglé étant délimité partiellement par
10 ladite jupe intérieure et ledit rebord extérieur de la première pièce de tôle ;

- la première pièce de tôle comporte une partie annulaire pleine qui est en contact axial étanche avec la deuxième pièce de tôle et qui se prolonge vers l'intérieur
15 par un ressaut annulaire lui-même prolongé par la première grille, le logement de clapet étant délimité latéralement par ledit ressaut annulaire de la première pièce de tôle ;

- le premier étage du passage étranglé communique avec le deuxième étage du passage étranglé par
20 l'intermédiaire d'une ouverture découpée dans la première pièce de tôle, et le deuxième étage du passage étranglé communique avec la chambre de compensation par l'intermédiaire d'une ouverture découpée dans la deuxième pièce de tôle ;

- l'ouverture découpée dans la deuxième pièce de
25 tôle est réalisée au moins dans le bord d'appui annulaire extérieur et dans le ressaut de ladite deuxième pièce de tôle, les première et deuxième extrémités du deuxième étage du passage étranglé étant séparées l'une de l'autre par un
30 bouchon d'élastomère moulé d'une seule pièce avec la paroi souple en élastomère contre une face intérieure du bord d'appui intérieur et de la paroi latérale de l'embase, ledit bouchon d'élastomère de l'embase pénétrant partiellement dans l'ouverture de la deuxième pièce de
35 tôle, et la deuxième grille présentant une partie annulaire pleine qui est appliquée axialement en contact étanche

contre ledit bouchon d'élastomère de l'embase ;

- le bouchon d'élastomère de l'embase comporte une fente ouverte axialement vers le corps en élastomère et latéralement vers la première extrémité du deuxième étage
5 du passage étranglé, le ressaut de la deuxième pièce de tôle comportant une tranche qui délimite latéralement l'ouverture découpée dans ladite deuxième pièce de tôle et qui pénètre dans ladite fente ;

- la paroi souple en élastomère est surmoulée sur
10 l'embase en formant une surépaisseur au voisinage du bouchon d'élastomère de l'embase sur le bord appui intérieur de l'embase, l'ouverture découpée dans la deuxième pièce de tôle formant deux tranches dans le bord d'appui annulaire extérieur de ladite deuxième pièce de
15 tôle, ces deux tranches étant disposées de part et d'autre du bouchon d'élastomère de l'embase et de ladite surépaisseur ;

- le bouchon d'élastomère de l'embase comporte un pion qui fait saillie axialement vers le corps en
20 élastomère et la première pièce de tôle comporte une partie qui vient en appui axial étanche contre le bouchon d'élastomère de l'embase et qui comprend un trou dans lequel est engagé le pion.

D'autres caractéristiques et avantages de
25 l'invention apparaîtront au cours de la description suivante d'une de ses formes de réalisation, donnée à titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins joints.

Sur les dessins :

- la figure 1 est une vue en coupe verticale d'un
30 support antivibratoire selon une forme de réalisation de l'invention,

- les figures 2 et 3 sont des vues en perspective des deux faces d'un clapet de découplage appartenant au support antivibratoire de la figure 1,

35 - la figure 4 est un graphe représentant la raideur dynamique du support antivibratoire de la figure 1

en fonction de la fréquence, comparée à la raideur dynamique du même support antivibratoire doté d'un clapet de découplage sans picots et dépourvu de déflecteur dans sa chambre de travail,

5 - les figures 5 et 6 sont des vues éclatées en perspective du support antivibratoire de la figure 1,

 - les figures 7 et 8 sont des vues de détail en perspective de deux parties du support antivibratoire de la figure 1, comprenant l'une, un corps en élastomère
10 résistant à la compression et l'autre, un soufflet en élastomère.

Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires.

La figure 1 représente un support antivibratoire
15 hydraulique 1 comportant des première et deuxième armatures 2,3 qui sont par exemple destinées à être fixées respectivement au bloc motopropulseur et à la caisse d'un véhicule.

Dans l'exemple considéré, la première armature 2 se
20 présente sous la forme d'un plot métallique, réalisé par exemple en alliage léger, qui est centré sur un axe vertical Z et qui solidaire d'un goujon fileté 4 permettant par exemple la fixation du plot au bloc motopropulseur.

La deuxième armature 3, quant à elle, est formée
25 par une couronne de tôle découpée et emboutie, également centrée sur l'axe Z. Dans l'exemple représenté, la deuxième armature 3 comporte une partie extérieure 5 qui s'étend dans un plan radial par rapport à l'axe Z et qui est destinée à être fixée par exemple à la caisse du véhicule,
30 et une partie intérieure 6 creuse, à section sensiblement en forme de U inversé, formant une gorge annulaire 33 ouverte axialement à l'opposé de la première armature 2. La partie intérieure 6 forme en outre une jupe intérieure axiale 6a, qui s'étend vers le bas au-delà de la partie
35 extérieure 5.

Les deux armatures 2, 3 sont reliées entre elles

par un corps en élastomère 7 relativement épais, qui présente une résistance à la compression suffisante pour reprendre les efforts statiques dus au poids du bloc motopropulseur. Ce corps en élastomère 7 présente une paroi latérale en forme de cloche qui s'étend entre un sommet 8 surmoulé sur la première armature 2, et une base annulaire 9 qui est surmoulée sur la partie intérieure 6 de la deuxième armature 3.

Par ailleurs, la deuxième armature 3 est solidaire d'un capot limiteur 10 en tôle, qui présente une forme annulaire et recouvre avec jeu le corps en élastomère 7, en laissant le passage au goujon 4. Le capot 10 limite ainsi les débattements relatifs entre les première et deuxième armatures 2, 3.

La deuxième armature 3 est également solidaire d'une cloison rigide 11 qui délimite avec le corps en élastomère 5 une première chambre A remplie de liquide, dite chambre de travail.

Dans l'exemple considéré, la cloison rigide 11 est constituée de première et deuxième pièces de tôle embouties 12, 13 superposées, en forme de coupelles, qui forment respectivement dans leurs parties centrales des première et deuxième grilles plates 14, 15 qui présentent des trous 16 et qui s'étendent perpendiculairement à l'axe central Z.

La première pièce de tôle 12 comporte par exemple :
- un rebord annulaire 17 qui s'étend parallèlement à l'axe Z, ce rebord annulaire présentant un bord annulaire libre supérieur 18 en appui étanche contre une couche d'élastomère 19, laquelle couche 19 appartient au corps en élastomère 7 et est surmoulée sous la partie extérieure 5 de la deuxième armature,

- une partie annulaire 20 qui s'étend radialement vers l'intérieur à partir de l'extrémité inférieure du rebord 17, la jupe intérieure 6a de la deuxième armature étant en appui étanche contre cette partie annulaire 20,

- un ressaut 21 qui s'étend vers la chambre de

travail A à partir du bord radialement intérieur de la partie annulaire 12,

- et ladite première grille 14, qui prolonge le ressaut 21 radialement vers l'intérieur.

5 Par ailleurs, la deuxième pièce de tôle 13 comporte, dans l'exemple considéré :

- un bord d'appui extérieur annulaire 22 qui s'étend radialement par rapport à l'axe central Z,

10 - un ressaut annulaire 23 qui s'étend axialement parallèlement à l'axe Z vers la première pièce de tôle 12,

- et ladite deuxième grille 15, qui présente une périphérie extérieure en appui sous la partie annulaire 20 de la première pièce de tôle 12.

15 Le support antivibratoire 1 comporte en outre une embase 24 réalisée en tôle découpée et emboutie, qui comprend :

20 - un bord d'appui annulaire 25 qui est fixé à la partie extérieure 5 de la deuxième armature, par exemple par sertissage, et qui est en appui étanche contre ladite couche d'élastomère 19 sous la partie extérieure 5 de la deuxième armature,

25 - une paroi latérale annulaire axiale 26 qui s'étend à partir de la périphérie intérieure du bord d'appui 25, parallèlement à l'axe Z et en éloignement de la deuxième armature 3,

- un bord d'appui inférieur 27, qui prolonge radialement vers l'intérieur l'extrémité inférieure de la paroi latérale 26,

30 - et une nervure axiale 28 qui s'étend axialement à l'opposé du corps en élastomère 7 à partir de la portion radialement intérieure du bord d'appui 27.

35 Le bord d'appui 27 et la nervure 28 de l'embase 24 sont surmoulés par un soufflet souple 29 en élastomère, qui forme également une couche 30 d'élastomère recouvrant le bord d'appui 27 de l'embase et contre laquelle le bord d'appui 22 de la deuxième pièce de tôle 13 vient en appui

étanche.

Ainsi, le soufflet 29 définit avec la cloison 11 une deuxième chambre B, dite chambre de compensation, qui est remplie de liquide.

5 Cette chambre de compensation B communique avec la chambre de travail A par l'intermédiaire d'un passage étranglé C annulaire, qui s'étend sur sensiblement deux tours et sur deux étages autour des chambres A et B, savoir :

10 - un premier étage C1 qui communique avec la chambre de travail A par l'intermédiaire d'une ouverture 31 obtenue par une découpe 32 de la jupe intérieure 6a de la deuxième armature et par un évidement correspondant de la base 9 du corps en élastomère, le premier étage C1 du passage étranglé étant délimité entre d'une part, la
15 première pièce de tôle 12 et d'autre part, la gorge annulaire 33 ménagée dans la base 9 du corps en élastomère à l'intérieur de la partie intérieure creuse 6,

- et un deuxième étage C2 qui est délimité par les
20 première et deuxième pièces de tôle 12, 13 et par la paroi latérale 26 de l'embase, ce deuxième étage C2 communiquant avec le premier étage C1 par l'intermédiaire d'une ouverture 34 ménagée dans la première pièce de tôle 12 (voir figure 5), et ledit deuxième étage C2 communiquant en
25 outre avec la chambre de compensation B par l'intermédiaire d'une ouverture 35 ménagée dans la deuxième pièce de tôle 13 (voir figure 6).

Par ailleurs, le support antivibratoire 1 comporte également un clapet de découplage 37, visible sur les
30 figures 1 à 3, qui est monté avec un faible jeu (par exemple, de l'ordre de 0,5 à 1 mm) entre les première et deuxième grilles 14, 15.

Ce clapet de découplage se présente sous la forme d'une plaquette d'élastomère qui est adaptée pour vibrer
35 entre les première et deuxième grilles 14, 15 en s'appliquant alternativement contre ces deux grilles et en

les obturant lorsque les première et deuxième armatures 2, 3 subissent des mouvements vibratoires relatifs.

Le clapet de découplage 37 comporte, sur ses première et deuxième faces 38, 39, des picots saillants 40 en élastomère qui sont disposés pour prendre appui sur les première et deuxième grilles 14, 15, de façon qu'en l'absence de vibrations relatives entre les première et deuxième armatures 2, 3, le clapet 37 présente un plan moyen P disposé en biais par rapport aux première et deuxième grilles 14, 15.

Lorsque le clapet de découplage est soumis à des vibrations, les picots 40 sont adaptés pour s'écraser sous l'effet de la pression du liquide dans les chambres A, B qui communiquent respectivement avec les première et deuxième faces 38, 39 du clapet de découplage par l'intermédiaire des première et deuxième grilles 14, 15. Ainsi, le rebord périphérique 41 du clapet peut alors venir s'appuyer avec étanchéité contre des parties annulaires pleines 14a, 15a entourant les trous 16 des grilles 14, 15.

De plus, le clapet 37 comporte avantageusement des premier et deuxième tétons de centrage 42, 43 qui coopèrent par engagement mutuel avec les grilles 14, 15 pour centrer le clapet de découplage 37. Dans l'exemple représenté, le premier téton de centrage 42 présente une forme hémisphérique et pénètre dans un trou 14b de la première grille 14, tandis que le deuxième téton de centrage 43 est clipsé dans un trou 15b de la deuxième grille 15, ce deuxième téton de centrage 43 présentant une tête élargie 43a qui pénètre dans la chambre de compensation B.

Comme représenté plus en détails sur les figures 2 et 3, les picots 40 qui induisent la position inclinée du clapet de découplage sont de préférence disposés près de la périphérie extérieure du clapet de découplage et seront dits ci-après picots extérieurs.

Les picots extérieurs 40 du clapet de découplage sont de préférence répartis en des premier et deuxième

groupes de picots extérieurs 40 : les picots extérieurs 40 du premier groupe sont disposés uniquement sur la première face 38, d'un seul côté d'une ligne imaginaire traversant le clapet de découplage parallèlement au plan moyen P dudit
5 clapet de découplage, tandis que les picots extérieurs 40 du deuxième groupe sont disposés uniquement sur la deuxième face 39 du clapet de découplage, de l'autre côté de ladite ligne imaginaire.

Dans l'exemple considéré, le clapet de découplage
10 37 présente la forme d'un disque et la ligne imaginaire en question est un axe diamétral Y sensiblement perpendiculaire à l'axe central Z et passant par le centre O du clapet.

Dans l'exemple représenté, le premier groupe de
15 picots extérieurs comprend trois picots extérieurs 40, dont l'un est disposé en alignement avec un axe X passant par le centre O du clapet et perpendiculaire à l'axe Y (les axes X, Y définissent le plan moyen P susmentionné du clapet de découplage), tandis que les deux autres picots extérieurs
20 40 du premier groupe sont disposés sensiblement à 60° de l'axe X par rapport au centre O du clapet de découplage.

De plus, toujours dans l'exemple représenté, le deuxième groupe de picots extérieurs comprend également trois picots extérieurs 40 qui sont disposés de façon
25 sensiblement symétriques des picots extérieurs 40 du premier groupe, par rapport à l'axe Y : ainsi, les picots extérieurs 40 du deuxième groupe comprennent également un picot extérieur aligné avec l'axe X et deux picots extérieurs disposés sensiblement à 60° de l'axe X par
30 rapport au centre O du clapet de découplage. Les picots extérieurs 40 des premier et deuxième groupes sont disposés au voisinage du rebord extérieur 41 susmentionné du clapet de découplage, lequel rebord extérieur 41 fait saillie vers les grilles 14, 15 à partir des deux faces 38, 39 du clapet
35 de découplage. Les picots extérieurs 40 s'étendent toutefois au delà du rebord extérieur 41 vers les grilles

14, 15.

Grâce à ces dispositions, et notamment grâce à la position inclinée du clapet imposée par les picots extérieurs 40, on réduit notablement les phénomènes de claquements de clapet contre les grilles et on réduit la raideur dynamique du support antivibratoire à fréquences élevées.

Avantageusement, pour contribuer encore à améliorer les performances acoustiques du support antivibratoire, on peut également avoir recours aux dispositions suivantes :

- on peut réaliser sur la première face 38 du clapet de découplage deux picots intérieurs 44 disposés au voisinage du téton de centrage 42 et présentant par exemple la même taille que les picots extérieurs 40, ces picots intérieurs 44 étant par exemple disposés en alignement avec le centre O du clapet selon l'axe X,

- on peut réaliser sur la deuxième face 39 du clapet de découplage, deux picots intérieurs 45 situés au voisinage du téton de centrage 43 et disposés par exemple à l'opposé des picots extérieurs 40 du deuxième groupe par rapport à l'axe Y, les picots intérieurs 45 étant par exemple disposés symétriquement par rapport à l'axe X en formant chacun avec cet axe un angle de l'ordre de 60° par rapport au centre O du clapet,

- et on peut réaliser sur les deux faces 38, 39 du clapet de découplage des bossages arrondis 46 qui font saillie respectivement vers les première et deuxième grilles 14, 15, de préférence en affleurant le rebord 41 et en tous cas sans dépasser les picots 40, 44, 45.

On notera que les faces 38, 39 du clapet 37 pourraient être inversées, sans sortir du cadre de l'invention.

Avantageusement, le support antivibratoire 1 comporte en outre un déflecteur 47 en forme de couronne annulaire centrée sur l'axe Z, qui s'étend à l'intérieur de la chambre de travail A en entourant la première grille 14

et en convergeant vers le sommet 8 du corps en élastomère. L'ouverture 31, par laquelle le passage étranglé C débouche dans la chambre de travail A, se trouve radialement à l'extérieur du déflecteur 47.

5 Dans l'exemple représenté, le déflecteur 47 comporte un bord d'appui 48 qui s'étend radialement par rapport à l'axe Z et qui est serré axialement entre la base 9 du corps en élastomère et la partie annulaire 20 de la première pièce de tôle 12. Ce bord d'appui 48 se prolonge
10 radialement vers l'intérieur et axialement vers le sommet 8 du corps en élastomère par une paroi latérale 49 qui dans l'exemple représenté présente une forme tronconique, en formant un angle α compris par exemple entre 15 et 35° avec l'axe Z. Cette paroi latérale 49 est elle-même prolongée, à
15 son extrémité supérieure, par un rebord aplati 50 qui s'étend sensiblement radialement vers l'intérieur et qui délimite une ouverture circulaire 51. La largeur du rebord 50 est comprise par exemple entre 2 et 5% du diamètre de l'ouverture 51.

20 Grâce aux dispositions qui viennent d'être décrites, on améliore très nettement les caractéristiques acoustiques du support antivibratoire 1, et notamment sa raideur dynamique K aux fréquences élevées.

En particulier, on a représenté sur la figure 4, en
25 traits pleins, la courbe 52 de la raideur dynamique K du support antivibratoire selon l'axe Z en fonction de la fréquence F, et on a représenté en pointillés la courbe 53 de la raideur dynamique du même support antivibratoire 1 mais pourvu d'un clapet de découplage classique et dépourvu
30 du déflecteur 47.

On peut voir sur la figure 4 que le support antivibratoire selon l'invention permet d'éviter un pic de raideur 54 caractéristique des supports antivibratoires de l'art antérieur, pic de raideur qui correspondait à la
35 transmission de vibrations acoustiques entre le moteur et la caisse du véhicule.

On notera que le clapet de découplage 37 selon l'invention et le déflecteur 47 selon l'invention produisent chacun un effet bénéfique sur les caractéristiques acoustiques du support antivibratoire, et que, le cas échéant, chacun de ces éléments pourrait être
5 utilisé indépendamment l'un de l'autre.

Autrement dit, le déflecteur 47 peut être utilisé efficacement avec un clapet de découplage autre que le clapet 37 décrit ci-dessus, et le clapet 37 décrit ci-
10 dessus pourrait être utilisé avec bénéfice en l'absence du déflecteur 47.

Toutefois, les inventeurs de la présente invention ont pu constater que la combinaison du clapet de découplage 37 selon l'invention avec le déflecteur 47 selon
15 l'invention produit des effets bénéfiques encore bien supérieurs aux effets qui auraient pu être attendus compte tenu des effets produits par le clapet 37 isolément et des effets produits par le déflecteur 47 isolément.

Par ailleurs, on notera que la réalisation décrite
20 ci-dessus du passage étranglé C est particulièrement économique, dans la mesure où cette réalisation permet d'obtenir un long passage étranglé C, s'étendant sur deux tours, sans avoir recours à une pièce moulée en alliage léger, comme c'est le cas habituellement.

25 La façon dont est réalisé ce passage étranglé dans l'exemple considéré est représentée plus en détails sur les figures 5 à 8 :

- comme représenté sur les figures 5 et 7, le corps en élastomère 7 forme un bouchon d'élastomère 55 qui
30 obture le premier étage C1 du passage étranglé entre d'une part, l'ouverture 31 qui fait communiquer le passage étranglé avec la chambre de travail A et d'autre part, l'ouverture 34 qui est découpée dans le rebord annulaire 17 et dans la partie annulaire 20 de la pièce de tôle 12 pour
35 faire communiquer entre eux les premier et deuxième étages C1, C2 du passage étranglé,

- et le soufflet en élastomère 29 est moulé d'une seule pièce avec un bouchon d'élastomère 56, bien visible sur les figures 6 et 8, lequel bouchon d'élastomère obture le deuxième étage C2, du passage étranglé entre l'ouverture 34 susmentionnée et l'ouverture 35 qui fait communiquer le deuxième étage C2 du passage étranglé avec la chambre de compensation B, l'ouverture 35 étant découpée dans le bord d'appui 22, dans le ressaut 23 et dans la périphérie extérieure de la partie annulaire pleine 15a de la deuxième pièce de tôle 13.

Ainsi, le liquide qui passe de la chambre de travail A à la chambre de compensation B suit toute la longueur du passage étranglé C, en suivant d'abord le premier étage C1 dans un sens angulaire, puis le deuxième étage C2, de préférence dans le même sens angulaire.

On notera que l'assemblage des première et deuxième pièces de tôle 12, 13 dans le support antivibratoire est facilité, dans l'exemple considéré, grâce aux dispositions suivantes :

- les tranches 22a du bord d'appui 22, qui délimitent partiellement la découpe 35 de la deuxième pièce de tôle 13, viennent s'engager de part et d'autre du bouchon d'élastomère 56 et d'une surépaisseur d'élastomère 57 moulée d'une seule pièce avec ledit bouchon en élastomère 56 (voir figures 6 et 8),

- le bouchon 56 comporte une surface d'appui 56a orientée selon un plan radial et sur lequel vient s'appuyer avec étanchéité une portion de la partie annulaire pleine 15a de la grille 15 au voisinage de l'une 23a des tranches du ressaut 23 de la deuxième pièce de tôle 13, de façon que le bouchon d'élastomère 56 obture une portion de l'ouverture 35 en séparant ainsi ladite ouverture 35 de l'ouverture 34 qui communique avec le premier étage C1 du passage étranglé,

- la tranche 23a du ressaut 23, qui délimite partiellement l'ouverture 35 à l'opposé de la portion non

obturée de ladite ouverture, est décalée vers l'intérieur de ladite ouverture 35 par rapport à la tranche correspondante 22a du bord d'appui 22, et cette tranche 23a vient s'engager dans une fente 58 en arc de cercle, centrée
5 autour de l'axe Z, ladite fente 58 étant ménagée dans le bouchon d'élastomère 56, à l'opposé de la partie de l'ouverture 35 laissée libre par le bouchon 56,

- le bouchon d'élastomère 56 comporte avantageusement un pion de centrage 59 orienté axialement
10 vers la première pièce de tôle 12 et s'engageant dans un trou correspondant 60 de ladite première pièce de tôle, de façon à positionner angulairement ladite première pièce de tôle,

- le bord d'appui 25 de l'embase et la partie
15 extérieure 5 de la deuxième armature présentent une forme non symétrique de révolution, de façon à déterminer la position angulaire relative de ces deux pièces l'une par rapport à l'autre lors du montage.

REVENDICATIONS

1. Support antivibratoire hydraulique destiné à relier entre eux des premier et deuxième éléments rigides pour amortir et filtrer des vibrations entre ces éléments, ce support comportant :
- des première et deuxième armatures rigides (2, 3) destinées à être fixées respectivement aux premier et deuxième éléments rigides à réunir,
 - un corps en élastomère (7) reliant entre elles les première et deuxième armatures (2, 3),
 - une première chambre (A) remplie de liquide, au moins partiellement délimitée par le corps en élastomère (7),
 - et un dispositif de découplage (14, 15, 37) comprenant d'une part, des première et deuxième grilles (14, 15) parallèles de forme générale plane, et d'autre part, un clapet de découplage (37) qui se présente sous la forme d'une plaquette d'élastomère et qui comprend des première et deuxième faces (38, 39) dotées de picots saillants (40, 44, 45) en élastomère, le clapet de découplage étant monté avec jeu entre les première et deuxième grilles avec les première et deuxième faces (38, 39) dudit clapet de découplage disposées en regard respectivement des première et deuxième grilles (14, 15) et ledit clapet de découplage étant adapté pour obturer lesdites grilles, la première grille (14) communiquant avec la première chambre (A) et la deuxième grille (15) communiquant avec une deuxième chambre (B) adaptée pour permettre au clapet de découplage (37) de vibrer librement entre les deux grilles lorsque les première et deuxième armatures (2, 3) subissent des mouvements vibratoires relatifs,
- caractérisé en ce que** les picots (40, 44, 45) du clapet de découplage sont disposés pour qu'en l'absence de vibrations relatives entre les première et deuxième armatures (2, 3),

le clapet de découplage (37) soit maintenu dans une position de repos où ledit clapet présente un plan moyen (P) disposé en biais par rapport aux première et deuxième grilles (14, 15).

5 2. Support antivibratoire selon la revendication 1, dans lequel les picots du clapet de découplage (37) comprennent des picots extérieurs (40) qui sont disposés au voisinage d'une périphérie extérieure dudit clapet de
10 découplage et qui sont répartis en des premier et deuxième groupes de picots extérieurs disposés de part et d'autre d'une ligne droite imaginaire (Y) traversant le clapet de
15 découplage parallèlement au plan moyen (P) dudit clapet de découplage, le premier groupe de picots extérieurs (40) étant situé sur la première face (38) et le deuxième groupe de picots extérieurs (40) étant situé sur la deuxième face (39) dudit clapet de découplage.

3. Support antivibratoire selon la revendication 2, dans lequel le clapet de découplage (37) présente une forme de disque circulaire ayant un centre (O) par lequel passe
20 une ligne diamétrale (Y) constituant ladite ligne imaginaire.

4. Support antivibratoire selon la revendication 2 ou la revendication 3, dans lequel les picots extérieurs (40) du premier groupe sont symétriques des picots
25 extérieurs (40) du deuxième groupe par rapport à ladite ligne imaginaire (Y).

5. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel le clapet de
30 découplage (37) comporte des premier et deuxième tétons de centrage (42, 43) en élastomère disposés au centre du clapet de découplage respectivement sur les deux faces (38, 39) dudit clapet de découplage, ces premier et deuxième tétons de centrage coopérant respectivement avec les deux grilles (14, 15) pour centrer le clapet de découplage par
35 rapport auxdites grilles, les picots du clapet de découplage comprenant en outre des picots intérieurs (44,

45) disposés au voisinage du centre (0) dudit clapet de découplage sur les deux faces (38, 39) dudit clapet de découplage.

5 6. Support antivibratoire selon la revendication 5, dans lequel le clapet de découplage (37) comporte deux picots intérieurs (44) disposés au voisinage du premier téton de centrage (42), de façon symétrique par rapport à ladite ligne imaginaire.

10 7. Support antivibratoire selon la revendication 5 ou la revendication 6, dans lequel le deuxième téton de centrage (43) est clipsé dans l'une des grilles (14, 15) et le clapet de découplage (37) comporte deux picots intérieurs (45) disposés près du deuxième téton de centrage, à l'opposé des picots extérieurs (40) du deuxième
15 groupe par rapport à ladite ligne imaginaire (Y).

8. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le clapet de découplage (37) comporte en outre des bossages arrondis (46) en élastomère qui sont répartis sur l'ensemble des
20 première et deuxième faces (38, 39) dudit clapet de découplage et qui font saillie respectivement vers les première et deuxième grilles (14, 15), les picots (40, 44, 45) s'étendant au-delà desdits bossages arrondis à partir des première et deuxième faces du clapet de découplage.

25 9. Support antivibratoire selon la revendication 8, dans lequel le clapet de découplage (37) comporte en outre un rebord périphérique extérieur (41) faisant saillie vers les première et deuxième grilles (14, 15) à partir des première et deuxième faces (38, 39) du clapet de
30 découplage, ce rebord périphérique (41) affleurant les bossages arrondis (46) desdites première et deuxième faces.

10. Support antivibratoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la deuxième
35 chambre (B) est remplie de liquide et est délimitée au moins partiellement par une paroi souple en élastomère (29), un passage étranglé (C) faisant communiquer les

première et deuxième chambres (A, B).

11. Support antivibratoire selon la revendication 10, dans lequel le corps en élastomère (7) présente une forme de cloche s'étendant en divergeant selon un axe central (Z) entre un sommet (8) solidaire de la première armature (2) et une base annulaire (9) solidaire de la deuxième armature (3), et le support antivibratoire comporte en outre un déflecteur (47) en forme de couronne annulaire qui s'étend à l'intérieur de la première chambre (A) en entourant la première grille (14) et en convergeant vers le sommet (8) du corps en élastomère, ledit passage étranglé (C) débouchant dans la première chambre (A) à l'extérieur du déflecteur (47).

12. Support antivibratoire selon la revendication 11, dans lequel les première et deuxième grilles (14, 15) appartiennent à une cloison rigide (15) qui sépare les première et deuxième chambres (A, B), le déflecteur comportant un bord d'appui (48) qui s'étend parallèlement à ladite cloison rigide (11) et qui est serré entre la base (9) du corps en élastomère et ladite cloison rigide.

13. Support antivibratoire selon la revendication 11 ou la revendication 12, dans lequel le déflecteur (47) converge vers un sommet aplati s'étendant sensiblement parallèlement aux première et deuxième grilles, ce sommet aplati présentant un rebord annulaire (50) qui s'étend sur une certaine largeur et qui entoure une ouverture (51) présentant elle-même un certain diamètre, la largeur du rebord étant comprise entre 2% et 5% du diamètre de l'ouverture.

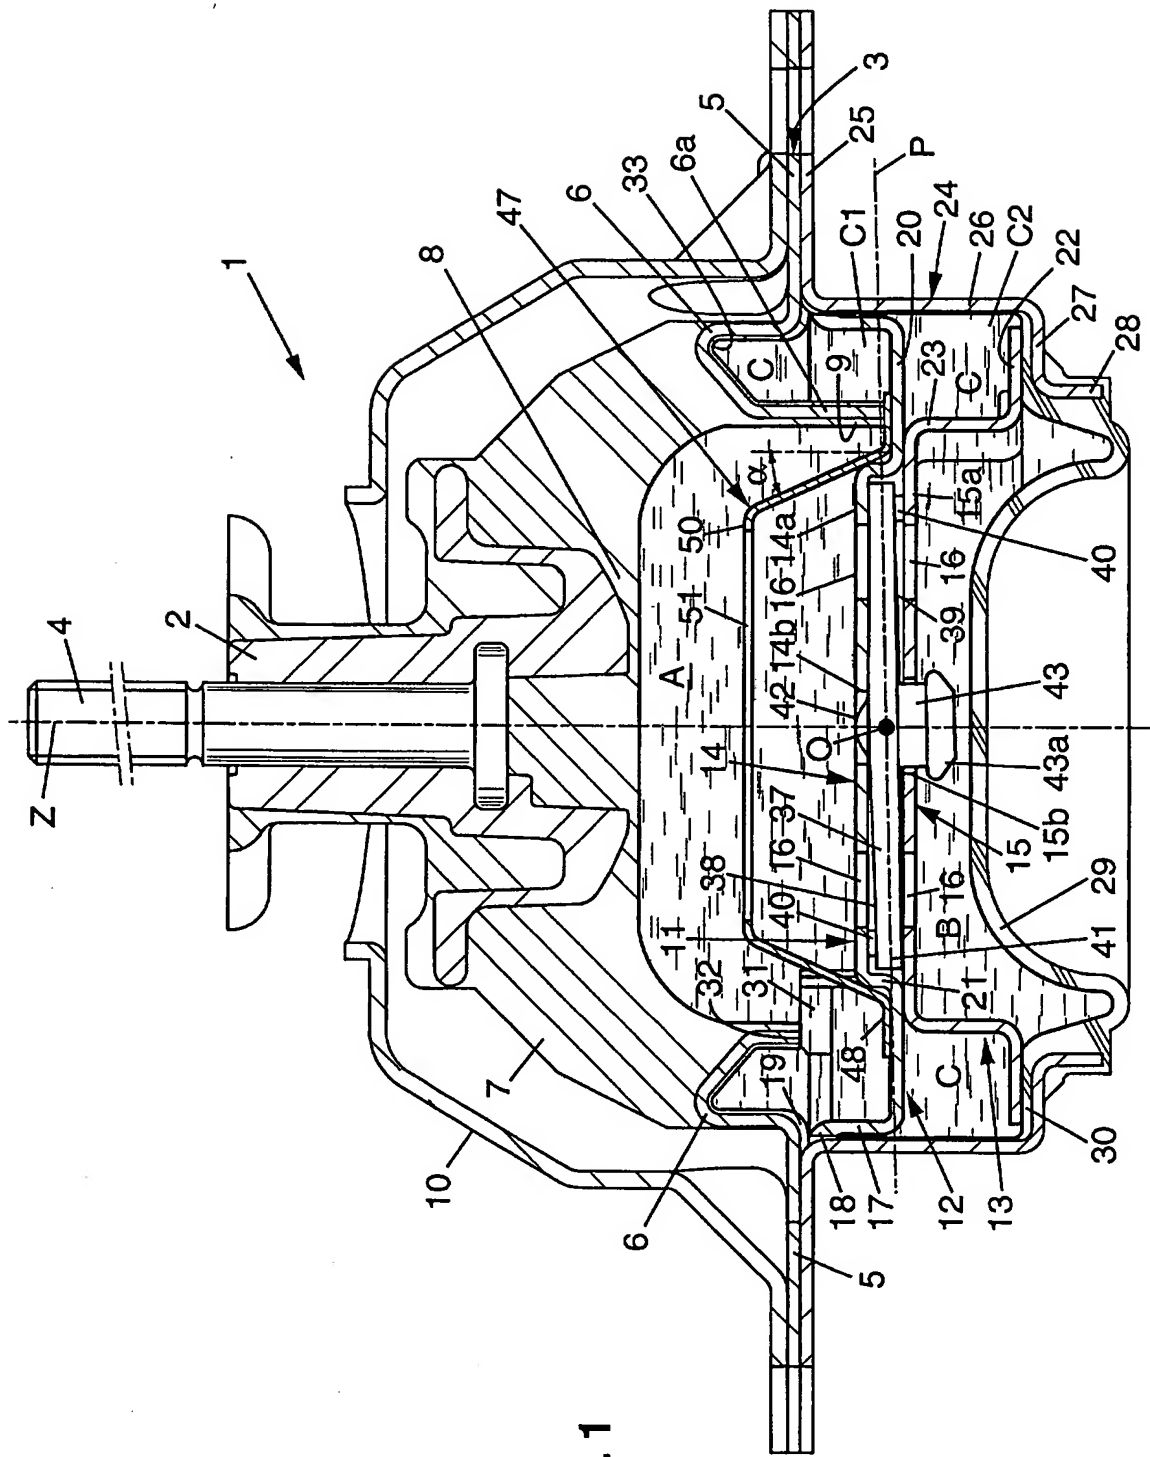


FIG. 1

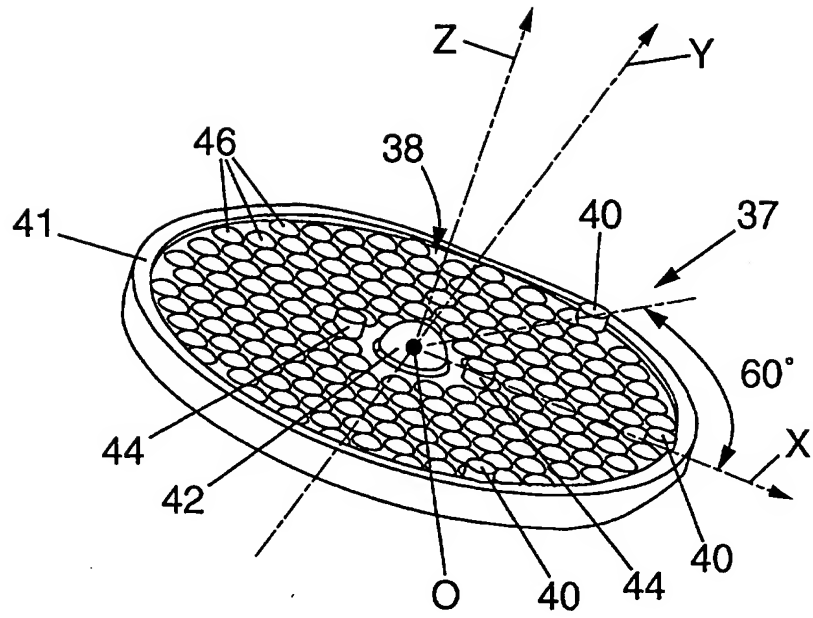


FIG. 2

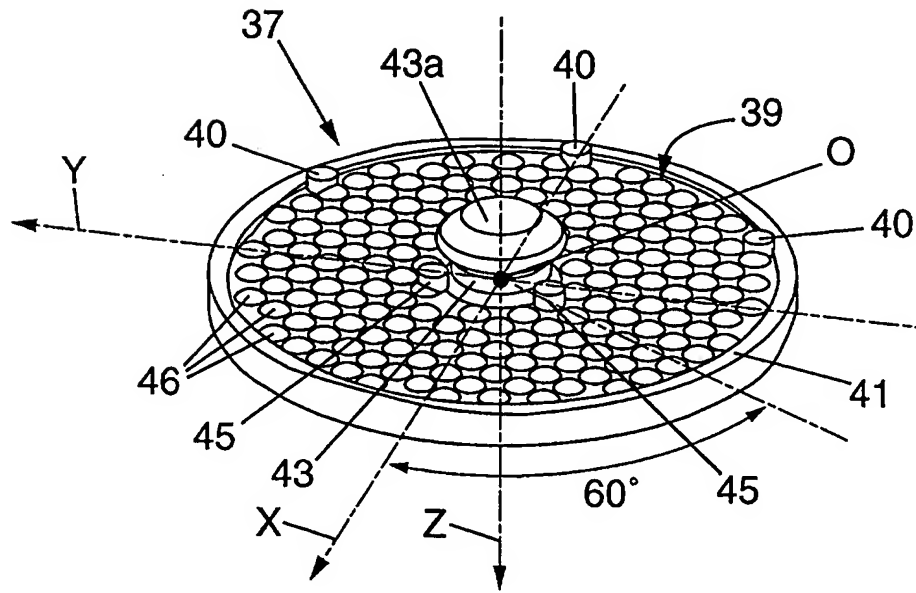


FIG. 3

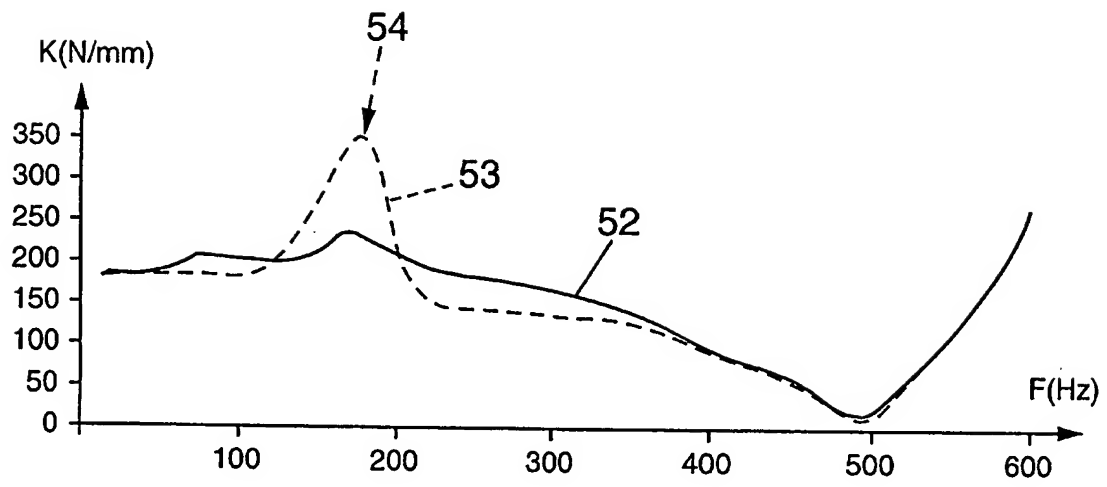


FIG. 4

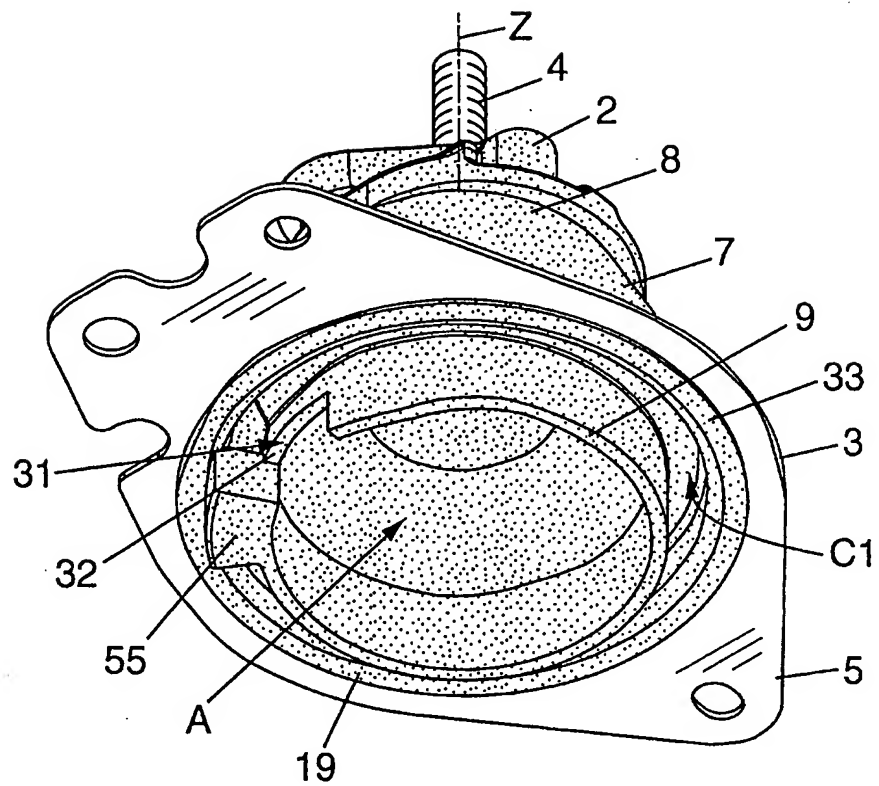


FIG. 7

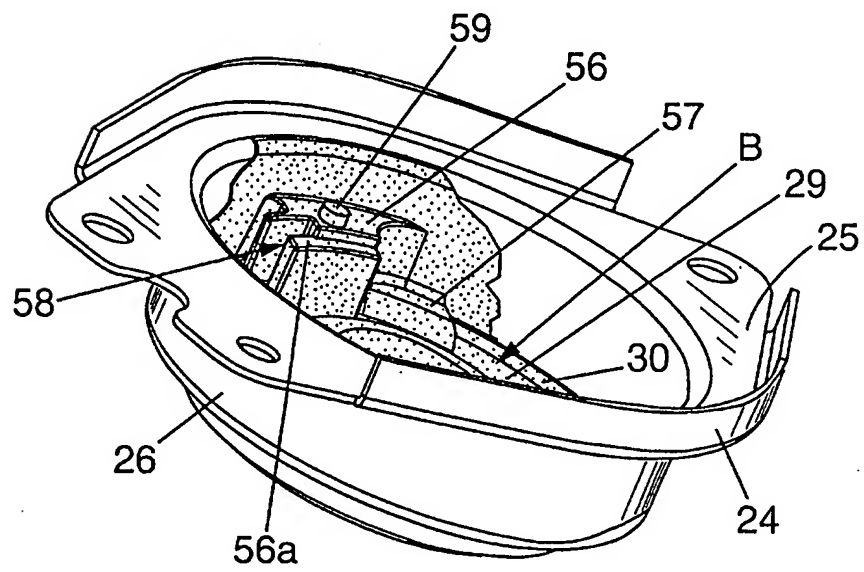


FIG. 8



2828540

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 609936
FR 0110545

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	GB 2 341 908 A (MANNESSMANN BOGE GMBH) 29 mars 2000 (2000-03-29) * le document en entier *	1	F16F13/10 F16F9/34
A	US 4 773 634 A (HAMAEEKERS ARNO) 27 septembre 1988 (1988-09-27) * figure 7 *	1	
D,A	FR 2 674 590 A (HUTCHINSON) 2 octobre 1992 (1992-10-02) * abrégé; figures *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			F16F
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
14 mai 2002		Pemberton, P	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

2828540

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0110545 FA 609936**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **14-05-2002**
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
GB 2341908	A	29-03-2000	DE	19843558 A1	20-04-2000
			FR	2783583 A1	24-03-2000
			JP	2000104783 A	11-04-2000
			US	2002043748 A1	18-04-2002
US 4773634	A	27-09-1988	DE	3225700 C1	17-11-1983
			DE	3268604 D1	27-02-1986
			EP	0098331 A1	18-01-1984
FR 2674590	A	02-10-1992	FR	2674590 A1	02-10-1992

EPO FORM P0485

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82